

云拨测

使用说明

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2015-2016 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

文档目录

文档声明.....	2
使用限制	4
创建拨测任务	5
查看拨测数据	9


使用限制

腾讯云的注册用户，均可以免费使用云拨测。其免费用户，可使用的功能如下：

- 1) 14个拨测点可供选择，覆盖一线城市
- 2) 最多可配置10个拨测任务
- 3) 每个任务最多可配置5个拨测点
- 4) 每个拨测任务最高拨测频率为5分钟一次
- 5) 支持所有的基础拨测功能
- 6) 支持免费短信告警

创建拨测任务

登录腾讯云控制台，点击【云产品】-【云拨测】进入拨测任务管理页面。然后点击左上角【新建任务】按钮。

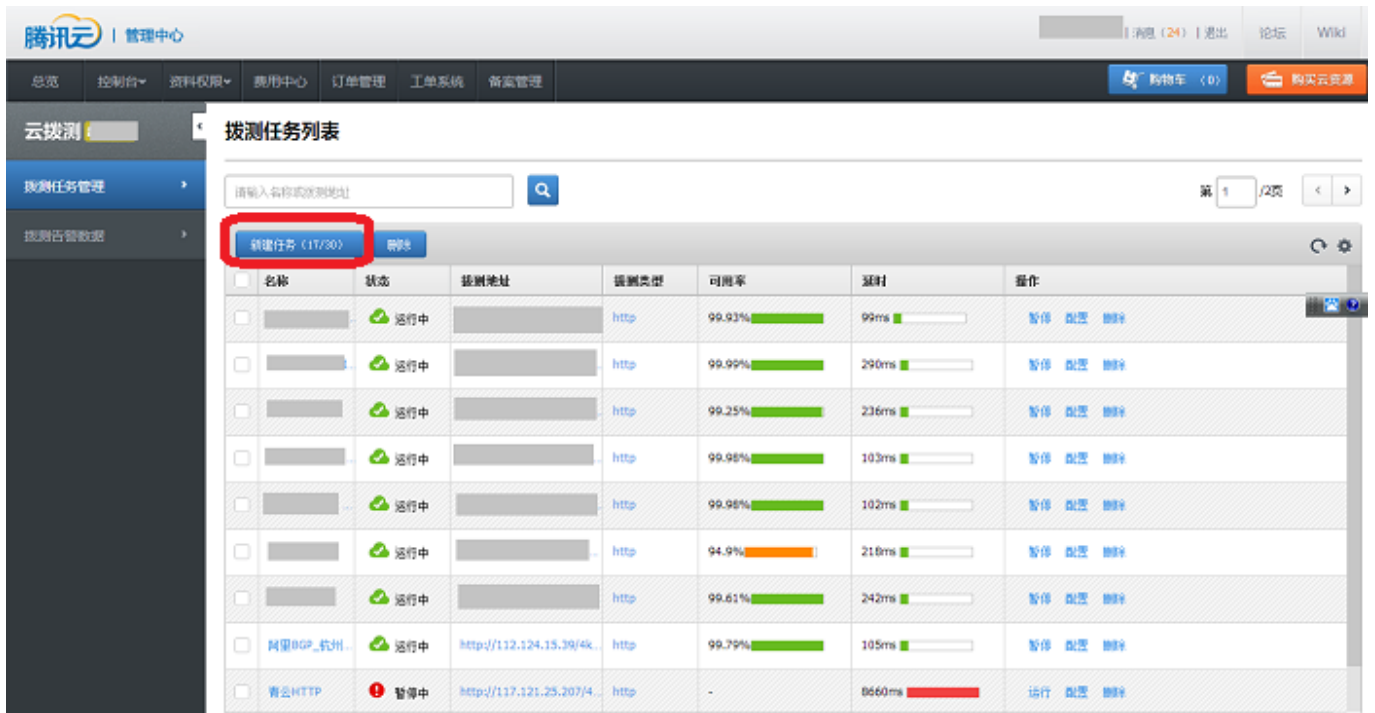

配置拨测地址：拨测地址一般为开发者对外提供服务的公网地址或域名。

新建拨测点



① 配置拨测地址



② 配置拨测方案



③ 完成创建

HTTP TCP PING

配置方式：[普通配置](#) | [高级配置](#)

拨测方式： http https

拨测地址：

[验证](#)

[下一步](#)[取消](#)

配置拨测方案：填写拨测任务的名字、告警方案、以及拨测点设置。产生告警后开发者可以在【[拨测告警数据](#)】中查看具体的告警信息。

新建拨测点

✕

① 配置拨测地址

② 配置拨测方案

③ 完成创建

任务名称: 拨测周期: 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟拨测点分组:

系统默认组包含了系统自动设定的拨测点

告警设置

可用率低于: %持续时间: 5分钟 10分钟 15分钟 20分钟

可用率低于阈值,且持续一定时间后,告警触发。“持续时间”越短,告警越及时,但是也可能导致告警过于频繁

尚未设置任何告警接收人,将导致不能及时接收到告警通知。 [立即设置](#)

上一步

下一步

取消

确认配置的信息正确后,完成创建。

新建拨测点



① 配置拨测地址



② 配置拨测方案



③ 完成创建

拨测方案

拨测点名称: 腾讯云
拨测频率: 5分钟
拨测方式: http
拨测地址: http://www.qcloud.com/
拨测组: [查看](#)

告警方案

可用率低于: 90%
持续时间: 20分钟

上一步

确认创建

取消

查看拨测数据

在【拨测任务列表】中，点击相应的任务名称，即可查看到该任务的拨测数据。

目前可查看到的数据为：可用性数据和请求延时数据。


1. 可用性

可用率计算方法： $(\text{拨测次数} - \text{故障次数}) / \text{拨测次数} * 100\%$ 。

整体可用率：所有拨测点可用率的平均值。

数据时间：2014-02-26 10:55:00

当前数据 | 当天数据

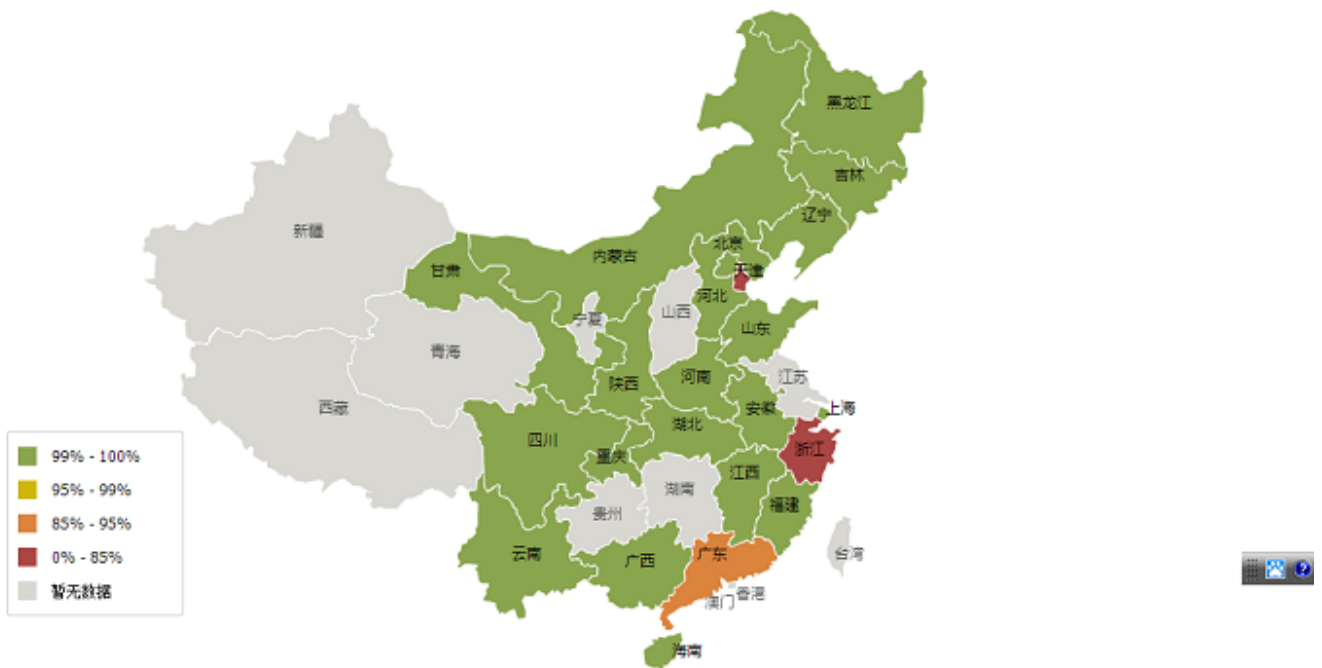

2. 延时

拨测延时：拨测点发起一次拨测请求到完整接收到服务器返回数据的时间。

